

G35i热发泡喷码机

洁净，清晰的喷码

G35i系列热发泡喷码机，凭借简单的操作，灵活的配置，是应对各种喷码需求的理想选择。无论是单品级的高速喷码，还是外箱的大字符喷码；从简单的三期信息，到复杂的可变信息，G35i满足各行业对于高解析喷码的众多需求。



- ◆ 支持最高600dpi高清晰度打印效果，最快300米/分钟的打印速度
- ◆ 7寸彩色触摸屏，所见即所得的操作体验
- ◆ 支持各种可变二维码/条码/字符打印，满足追踪追溯，防伪促销等应用场景
- ◆ 打印头内置电眼，节省安装空间和成本
- ◆ 支持最高2英寸(50.8mm)的打印效果
- ◆ i-Tech智能墨盒，为您全程检测墨盒状态



扫码获得更多信息






多种打印头的灵活选择

- ◆ 支持GP打印头(12.7mm)和EXT打印头(25.4mm)
- ◆ 最多支持2个打印头
- ◆ 支持多种水基和快干墨水，满足不同包材的喷码需要


技术规格

	G35i GP	G35i EXT
控制器尺寸 (LxWxH)	193 x 130.3 x 34.5 mm 净重: 888 g	
打印头尺寸 (LxWxH)	216.4 x 49.1 x 65 mm 净重: 412.4 g	216.7 x 49.1 x 77.8 mm 净重: 430 g
打印头线缆	2 m	
支持打印头数量	1 & 2个	
单头喷印高度	12.7mm	25.4mm
喷印内容	文本, 图片, 条码, 计数器, 箱号/批号, 班次号, 日期/时间, 有效期以及各种可变数据	
支持字体	True Type (*.tff)	
最高分辨率	600x600 dpi	300x600 dpi
喷印速度	76 m/min @ 300x300 dpi	40 m/min @ 300x300 dpi
I/O接口	同步器 x1, 感应器 x1, 报警灯 x1	
电源及功率	输入: 100 ~240 VAC 输出: 24VDC, 2.5 A, 60 W (专用电源适配器)	
控制器工作温度	5° ~ 50°C	
工作相对湿度	0% ~ 90% RH (无冷凝)	
i-Tech功能	自动墨盒检测, 自动墨水参数设置, 自动墨水液位记录, 喷嘴状态显示	
墨水	水基 / 快干墨水	水基 / 快干墨水
通信接口及协议	以太网	
用户界面	7寸彩色触摸屏	

控制器

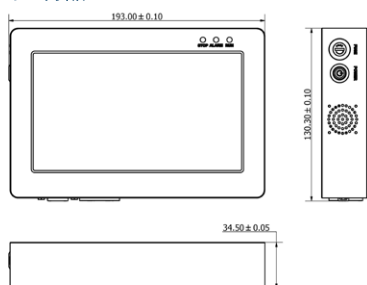

打印头

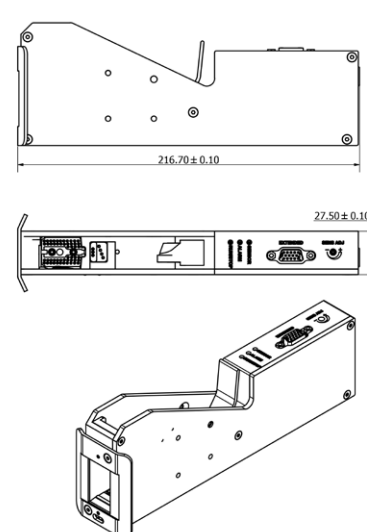

多米诺标识科技有限公司

上海浦东金桥出口加工区云桥路1150号 201206 客户咨询热线: 021-50509999-2838
 传真: 021-50329901 E-mail: marketing@domino.com.cn
 全国技术支持热线: 400-820-0205

www.domino.com.cn