


喜多力ci5200喷码机

——入门级喷码机，满足简单应用

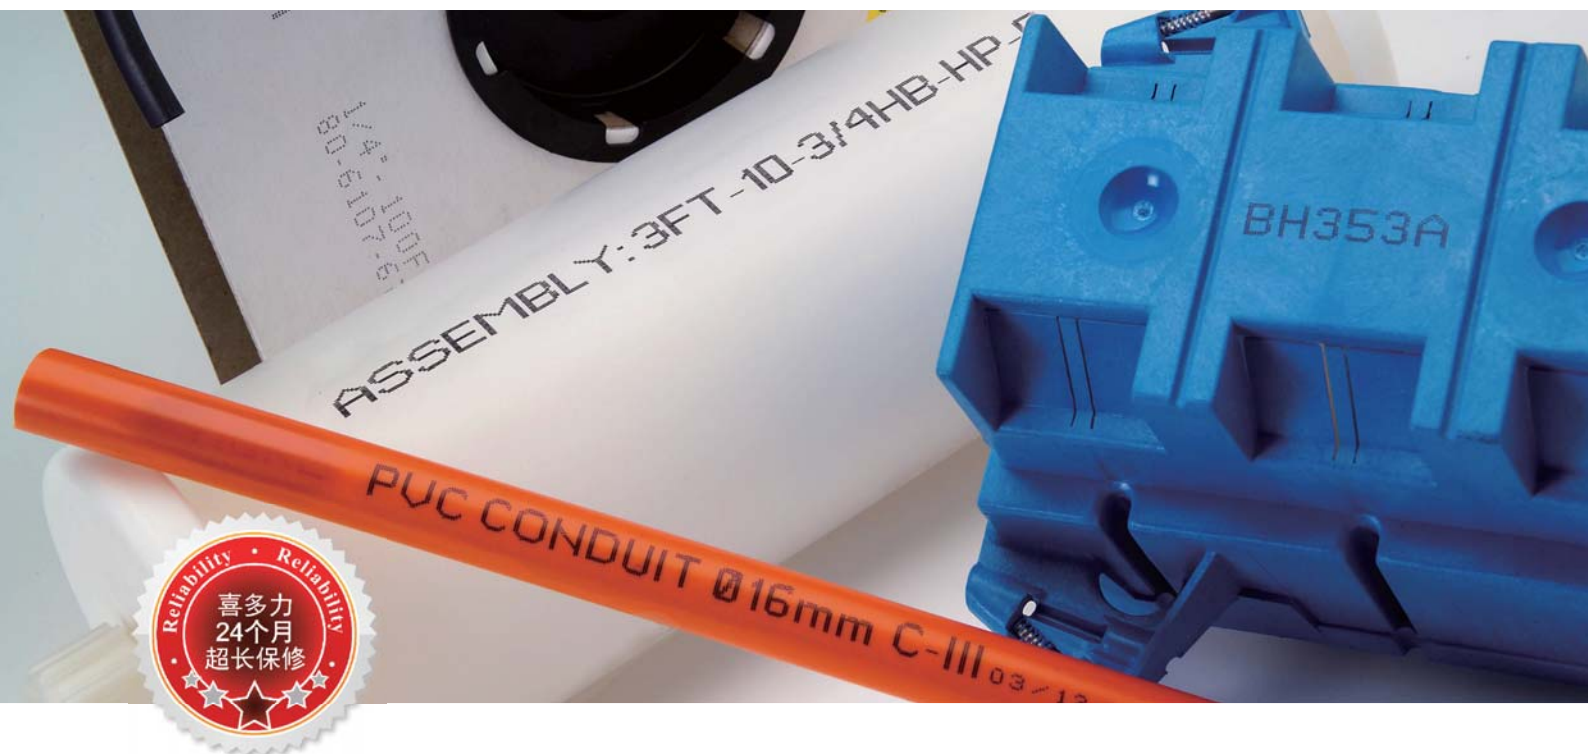

操作简便

- 直观的图标用户界面，降低对操作人员的培训需要
- 所见即所得的信息创建与编辑，直接拖曳域字段内容
- 10.1英寸黑猩猩全彩电容屏，抗击打、防溶剂腐蚀，适应工业应用需求
- 一键开/关机


稳定可靠

- 24个月超长保修
- 紧凑坚固的工业设计，配备了可靠易维修的不锈钢打印头
- 精减的零件数量确保整机可靠性
- **SmartFlush** 智能清洗技术——关机时自动清洗打印头确保更佳开机与打印表现

物超所值

- 简便易诊断和维修——无需更换价格昂贵的模块
- 保养间隔延长至8000小时或18个月，减少停机时间*
- 简洁的墨水系统有效减少溶剂消耗
- 无需处理残留有害物的墨盒，无浪费

* 具体视生产环境而定

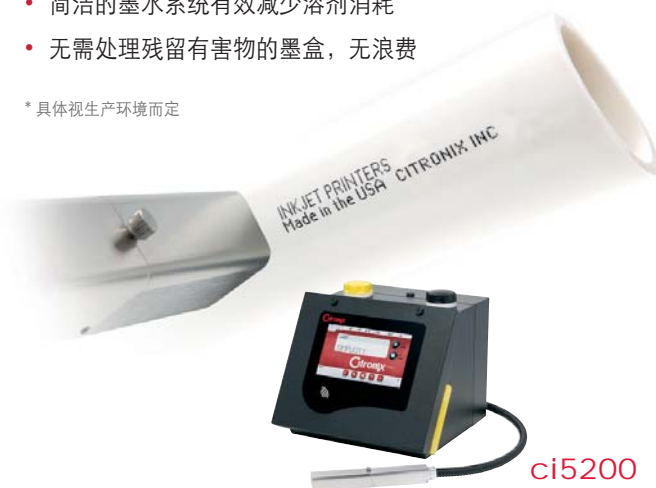

源自美国，两年保修

全球专利

SmartFlush

SmartFlush 智能清洗技术

——智能清洗技术，自动完成墨路清洗

Precision Plus

CiPrecisionPlus 智控技术

——精确的控制保证打印墨滴位置的准确

全面的打印能力

- 字符
- logo
- 图形
- 序列号
- 各种条形码和二维码
- 粗体
- 上下标
- 多种语言
- 翻转和颠倒打印
- 旋转字符打印
- 字符高度与宽度可变
- 正向反向计数
- 连续打印能力

ci5200的技术参数

主要特点

- 多种语言屏幕文字和字体
- 动态信息存储功能（超过1,000 条信息）
- 安装向导使装机简便（设置、试运行和信息创建）
- 实际时间以及保质期和日期；班次代码和日期滚动功能；产品计数和流水码；可编辑密码功能；自动诊断；事件记录；维修提醒；备份/恢复功能；软件升级

| | ci5200 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| 打印行数 | 1-2行 |
| 喷印字高 * | 3 – 12 mm |
| 点阵数 | 5 – 16 点 |
| 喷印线速度 ** | 高达6.9米/秒 |
| 墨滴尺寸 | 大点 (75μ) |
| 10.1英寸全彩电容屏 | • |
| PixelPlus 可变像素 | -- |
| CiPrecisionPlus 智控技术 | • |
| SmartFlush 智能清洗技术 | • |
| ciLink 以太网远程控制功能 | -- |
| SD、USB和RS232 | • |
| 电眼 / 同步器 / 编程器 | 1 / 1 / 0 |
| 编程报警灯 / 报警信号 | 3 / 1 |
| 机箱 | 烤漆钢板 |
| IP防护等级 | IP55 |
| 打印头喉管长度*** | 2.7米 |
| 重量 (含打印头) | 18公斤 |
| 保修**** | 标配两年保修（更多延保服务可选） |
| 语言 | 支持多种语言，包括但不限于英语、汉语、阿拉伯语、韩语、俄语、希腊语、希伯来语、德语、西班牙语等 |
| 电源 | 90-260V（3安培），自适应；50-60Hz |
| 工作温度 | 5°C - 45°C，同所使用的墨水有关 |
| 工作湿度 | 10 - 90%，无凝结 |

*最小高度5点，最大高度>16点

**基于5点阵，50 dpi

***4.6米和6米喉管可选，适用于65u喷嘴

****HP白墨机的泵保修12个月

打样效果

生产日期 2016-01-08
有效期至 2018-01-08

234567890128

16 PIXEL 12 PIXEL 9 PIXEL 7 PIXEL LINE 1 5 PIXEL LINE 1
7 PIXEL LINE 2 5 PIXEL LINE 2

*打印质量将取决于不同的应用和基材表面

尺寸 (英寸/mm)

正视图



侧视图



打印头



多米诺标识科技有限公司

上海浦东金桥出口加工区云桥路1150号 201206

客户咨询热线：021-50509999-2838

传真：021-50329901

E-mail: marketing@citronixchina.com

您的合作伙伴:



扫描此二维码
获得更多信息

Citronix 喜多力
Codes Of Excellence

多米诺集团成员

www.citronixchina.com